

OMNIMATE Power

Аксессуары

OMNIMATE Power Аксессуары

Элемент разгрузки натяжения	H.2
Экранирование	H.3
Элементы кодировки	H.4
Ключ для ориентации при установке	H.4
Тестовый щуп	H.4
Отвертки	H.5
Маркировка	H.6

Элемент разгрузки натяжения


BV/SV 7.62HP/02 ZE GR

элемент разгрузки натяжения



BV/SV 7.62HP/04 ZE GR

элемент разгрузки натяжения



Н

Данные для заказа


Цвет	серый	
Тип	Кол-во	№ заказа
BV/SV 7.62HP/02 ZE GR		1937550000

Данные для заказа


Цвет	серый	
Тип	Кол-во	№ заказа
BV/SV 7.62HP/04 ZE GR		1937560000

Комплект BVF 7.62HP SH180 4-6


экранирующая накладка

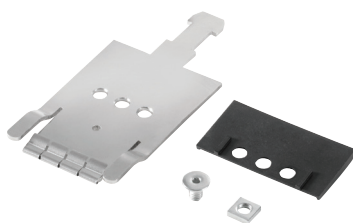**Комплект BVF 7.62HP SH150 4-6**

экранирующая накладка

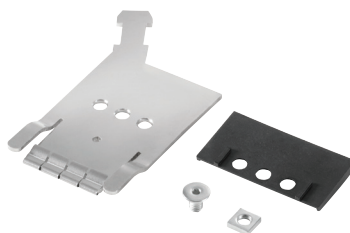**Комплект BVF 7.62HP SH150 4-6**

экранирующая накладка

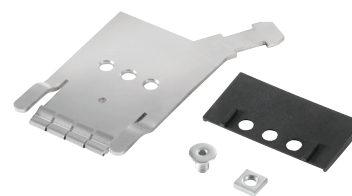**Данные для заказа**

Цвет	серый	
Тип	Кол-во	№ заказа
Комплект BVF 7.62HP SH180 4-6		1118470000

Данные для заказа

Цвет	серый	
Тип	Кол-во	№ заказа
Комплект BVF 7.62HP SH150 4-6		1118480000

Данные для заказа

Цвет	серый	
Тип	Кол-во	№ заказа
Комплект BVF 7.62HP SH210 4-6		1118490000

BV/SV 7.62 KO

элемент кодировки



BV/SV 7.62 KO

ключ для ориентации при установке



PS 2.0 MC

тестовый щуп

Ø 2,0 мм



- Для проводников сечением до 0,75 мм² (AWG 18).
- Позолоченный округлый контакт.
- Проводник должен быть припаян к контакту в тестовом щупе

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ заказа
BV/SV 7.62HP KO	100	1937590000

Данные для заказа


Тип	Кол-во	№ заказа
SV 7.62 VDS	1	1853940000

Данные для заказа

Тип	Поперечные сечения проводов	Кол-во	№ заказа
PS 2.0 MC	≤ 0,75 мм ²	20	0310000000

SDI

плоская отвертка с изоляцией VDE




Плоская отвертка с изоляцией VDE, тип SDI

- DIN 7437, ISO 2380/2
- Усилие согласно DIN 5264, ISO 2380/1
- Ручка SoftFinish®

**SD**

плоская отвертка с круглым лезвием



Плоская отвертка, тип SD

- DIN 5265, ISO 2380/2
- Усилие согласно DIN 5264, ISO 2380/1
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®

**SDK PH/PZ**

крестообразная отвертка



Крестообразная отвертка PH (Philips)

- SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH
- Усилие согласно ISO 8764-PH
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®



Крестообразная отвертка PZ (Pozidrive)

- SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ
- Усилие согласно ISO 8764-PZ
- Наконечник ChromTop
- Ручка SoftFinish®

**Данные для заказа**

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDI		0,4	2,5	75	9008370000
SDI		0,5	3,0	100	9008380000
SDI		0,6	3,5	100	9008390000
SDI		0,8	4,0	100	9008400000
SDI		1,0	4,5	125	9008910000
SDI		1,0	5,5	125	9008410000
SDI		1,2	6,5	150	9008420000
SDI		1,6	8,0	175	9008430000

Данные для заказа

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SD		0,4	2,5	75	9009030000
SD		0,5	3,0	80	9008320000
SD		0,6	3,5	100	9008330000
SD		0,8	4,0	100	9008340000
SD		0,8	4,5	125	9009020000
SD		1,0	5,5	150	9008350000
SD		1,2	6,5	150	9009010000

Данные для заказа PH

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDK PH0	0			60	9008470000
SDK PH1	1			80	9008480000
SDK PH2	2			100	9008490000
SDK PH3	3			150	9008500000


Данные для заказа PZ

Тип	Размеры (мм)	A	B	C	№ заказа
SDK PZ1	1			80	9008530000
SDK PZ2	2			100	9008540000
SDK PZ3	3			150	9008550000

Маркировка

KSW 4 / KSW 2.5

маркировочные полоски

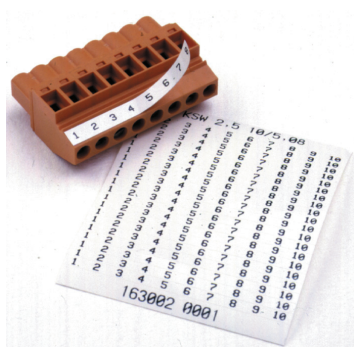

Маркировочные полоски KSW подходят для маркировки многополюсных клемм и разъемов для печатных плат.

Белые самоклеящиеся полоски изготовлены из экологически безвредного материала, не содержащего ПВХ. Эти маркировочные полоски имеют индивидуальную печать, т.е. подходят для любого значения шага. Предлагаются с двумя вариантами ширины: 2,5 и 4,0 мм.

Технические характеристики

Характеристики материала	
Материал	полиэстер с белой поверхностью
Клей	акриловая основа
Температурный диапазон	от -40 °C до +150 °C
Мин. температура приклеивания	+4 °C
Горючесть	самозатухание через 15 с


Кол-во маркировочных полосок на лист

до 20 полюсов = 20 полосок на лист

* более 20 полюсов = 15 полосок на лист

Пример заказа

Заказ № 1630060001

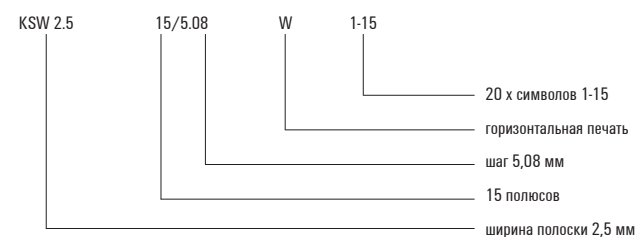

Полоски с напечатанными символами

KSW 4		Шаг
Симв.	7,62 мм	
1-8	1700680001	
1-12	1652270001	
1-16	-	
1-24*	-	
KSW 2.5		Шаг
Симв.	7,62 мм	
1-8	-	
1-12	-	
1-16	-	
1-24*	-	

Пустые полоски

	Длина полоски		
	50 мм	100 мм	150 мм
KSW 4	1629970000	1629990000	1630010000
KSW 2.5	1629960000	1629980000	1630000000

Печать по заказу

	Длина полоски		
	50 мм	100 мм	150 мм
KSW 4	1629910000	1629930000	1629950000
KSW 2.5	1629900000	1629920000	1629940000

Прямая печать



Мы также можем выполнять печать непосредственно на разъемах согласно спецификации заказчика. Подробности по запросу.

DEK 5

система Dekafix



Dekafix поставляются в упаковках по 10 карт с 50 отдельными элементами на карту.
Шильдики Dekafix в стандартном исполнении имеют белый цвет с черной печатью.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Горизонтальная печать

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вертикальная печать

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Устанавливается в виде полоски

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Устанавливается отдельно

Технические характеристики

Характеристики материала	
Материал	полиамид
Температурный диапазон	от -40 °C до +100 °C
Уровень горючести	UL 94 V-2
Содержание	без кремния, галогены ниже минимального уровня обнаружения
Установка	самозатухание через 15 с
Печать	в виде полосок или отдельно в зависимости от типа носителя
Устойчивость печати	черная печать, стандартная или по заказу
Печать по индивидуальному заказу	согласно DIN IEC 50
Цвет	согласно списку или обмену данными на дискете или через модем
Макс. кол-во символов DEK 5	в соответствии с международным цветовым кодом
	3 по горизонтали/3 по вертикали, размер шрифта до 2,5 мм

Печать по заказу

Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа	Кол-во 500
○ белый	0490760000	(Примечание: белый цвет имеет другой номер заказа, пожалуйста, укажите цвет при заказе)				
● черный	0490790000	● желтый	0490790000	● фиолетовый	0490790000	
● коричневый	0490790000	● зеленый	0490790000	● серый	0490790000	
● красный	0490790000	● синий	0490790000	● оранжевый	0490790000	

Пустые

Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа	Цвет	№ заказа	Кол-во 500
● черный	0473391694	● желтый	0473391687	● фиолетовый	0473391689	
● коричневый	0473391692	● зеленый	0473391688	● серый	0473391691	
● красный	0473391686	● синий	0473391693	○ белый	0473360000	
● оранжевый	0473391690					

Маркировка с напечатанными символами

(только горизонтальные)	Символ	№ заказа	Символ	По горизонтали	По вертикали
Шильдики с индивидуальными буквами	A	0522761021	50 последовательных чисел	1 ... 50	0473460001
	B	0522761022	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	51 ... 100	0473460051
A A A A A A A A A A	C	0522761023	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	до	Последние 3 цифры номера заказа указывают первый символ.
	D	0522761024		951 ... 999	0473460951
	E	0522761025	10 последовательных чисел	1 ... 10	0523060001
	F	0522761026	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 ... 20	0523060011
	G	0522761027	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	до	Последние 3 цифры номера заказа указывают первый символ.
	H	0522761028		91 ... 100	0523060091
	I	0522761029	Индивидуальные числа	1	0522660001
	J	0522761030	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	0522660002
	K	0522761031		до	Последние 3 цифры номера заказа указывают первый символ.
	L	0522761032		200	0522660200
	M	0522761033	Различные символы	L1, L2, L3, N, PE	0354361187
	N	0522761034	L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE		
	O	0522761035			
	P	0522761036	Одинаковые символы	плюс +	0576261198
	Q	0522761037	+ + + + + + + + + +	минус -	0576261199
	R	0522761038	L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1	PE	-
	S	0522761039		L1	0522361075
	T	0522761040		L2	0522361076
	U	0522761041		L3	0522361077
	B	0522761042		земля	0576261202
	W	0522761043		земля в круге	0576261203
	X	0522761044		АС ~	0576261215
	Y	0522761045	Индивидуальная карта (укажите символы и ориентацию при заказе)	0490760000	0490760000
	Z	0522761046	Цветная пустая карта Dekafix (укажите цвет при заказе)	0473390000	0473390000
			Цветная печать на Dekafix = печать по заказу (укажите цвет и символы при заказе)	0490790000	0490790000