

Зачистка

Зачистка	Введение	C.2
	Инструмент для снятия изоляции с проводов	C.4
	Инструмент для снятия оболочки кабеля	C.10

Зачистка

После резки провод готовят к следующему этапу или к обжиму. Для этой цели, во избежание повреждения провода, необходимо снять с провода изоляцию определенной длины. Длина подлежащей удалению изоляции провода зависит от точки зажима клеммы или процедуры обжима.

Профессиональный инструмент для снятия изоляции с проводов гарантирует отличные результаты благодаря точной настройке инструмента для соответствующей изоляции и сечения провода.

Прецизионный инструмент от Weidmüller всегда гарантирует пользователю надежную зачистку неизменно высокого качества.

"Зачистка" подразумевает резку и снятие изоляции. При выполнении этой задачи должны быть обеспечены следующие условия.

Необходимо учесть длину снятия изоляции при этом ни провод, ни оставшаяся изоляция не должны быть повреждены.

Чтобы избежать ошибок, необходимо использовать инструмент для зачистки, соответствующий изоляции и сечению провода.

Не использовать в процессе работы обычные или перочинные ножи, поскольку качество зачистки при использовании таких инструментов полностью зависит от ловкости рук пользователя. Качество не будет соответствующим даже в случае, если пользователь является высококвалифицированным специалистом.

Предпочтение следует отдавать ручным инструментам, которые автоматически подстраиваются под соответствующее сечение провода. Они не повреждают провод в процессе зачистки и позволяют избежать ошибок.


Инструменты для зачистки Stripax® гарантируют неизменно высокое качество зачистки, соответствующее требованиям норм DIN. Инструменты рассчитаны на стандартные размеры изоляции из ПВХ. Любую изоляцию из ПВХ, толщина которой отличается от стандартной, можно установить вручную. Стопор и встроенный нож для проводов обеспечивают универсальное использование инструментов.

Для специальных типов изоляции, таких как тефлон, силикон и кэптон, требуется использование особых инструментов для зачистки. Эти инструменты позволяют выполнять зачистку провода при помощи вырубных лезвий.






В DIN IEC 60352, часть 2, содержатся ссылки на повреждения возникающие в процессе зачистки, которых следует избегать:



Правильно зачищенный провод


Возможные Повреждения в процессе зачистки:



Изоляция не была должным образом срезана




Остатки изоляции можно по-прежнему найти на зачищенном проводе



Изоляция провода повреждена инструментом для зачистки



Отдельные провода повреждены или отрезаны с помощью инструмента для зачистки



Отдельные провода были впоследствии скручены слишком туго



Отсутствие скручивания отдельных проводов.

Инструмент для снятия изоляции с проводов

Инструмент для снятия изоляции с проводов

- Для гибких и одножильных проводов с изоляцией из ПВХ
- Кабель с двойной изоляцией, зачищается в два этапа без специальной настройки
- Автоматическое раскрытие зажимных губок после зачистки
- Отсутствие люфта в саморегулирующемся режущем блоке
- Долгий срок службы
- Отдельные жилы не сплетаются
- Оптимизированная эргономичная конструкция
- Длина зачистки регулируется с помощью концевого упора
- Настройка для различной толщины изоляции
- Возможность выбора частичной зачистки
- Съемные насадки рукоятки
- Откидной флажок, закрывающий лезвие резака
- Персонализированная маркировка с помощью маркеров устройств ESG



stripax®

0,08...10 мм²



- Зачистка: в ПВХ-изоляции гибких проводов от 0,08 ... 10 мм²
- Резка в ПВХ-изоляции гибких проводов от 0,08 ... 10 мм²
- Зачистка тонких плоских кабелей
- Без повреждения провода благодаря специальному саморегулирующемуся лезвию для зачистки



stripax®16

6...16 мм²



- Зачистка: в ПВХ-изоляции гибких и одножильных проводов от 6 ... 16 мм²
- Резка: ПВХ-изоляция гибких и одножильных проводов до 6 мм²
- Без повреждения провода благодаря специальной форме лезвия



Технические данные

Снятие изоляции		
Тип кабеля		
Сечение кабеля, мин./макс.	мм ²	
Длина зачистки, макс.	мм	
Резка проводов		
Сечение провода	мм ²	
Характеристики инструмента		
Длина	мм	
Масса	г	
Примечание		

Данные для заказа

Версия

Примечание

Принадлежности

Примечание

STRIPAX ZERT

Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
0,08...10		
25		
6		
190		
175		

Тип	Кол-во	№ для заказа
STRIPAX	1	9005000000
STRIPAX ZERT	1	9017330000

Тип	Кол-во	№ для заказа
Сменное лезвие для зачистки	1	1119030000

STRIPAX 16

Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
6...16		
25		
6		
190		
175		

Тип	Кол-во	№ для заказа
STRIPAX 16	1	9005610000


Тип	Кол-во	№ для заказа
Сменное лезвие для зачистки	1	1119040000

Инструмент для снятия изоляции с проводов со специальной изоляцией Типы для проводов диаметром 0,2 ... 1,21 мм (~ AWG 32 ... 18)

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Специальные лезвия для зачистки не повреждают провод
- Отдельные жилы не сплетаются
- Простая замена вставок с лезвиями
- Все вставки подходят к одному инструменту

Mini-duro-stripax®

Комплект лезвий



Технические данные

Макс. длина зачистки	
Диаметр зачистки и резки	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Ширина	г
Выбор комплекта лезвий	

Комплект цветных лезвий	
Диаметр провода	мм (мин./макс.)
	AWG
	мм²
	Изоляционный материал

Информация

Данные для заказа

Инструменты с комплектом лезвий
Инструмент с комплектами всех лезвий

Принадлежности

Комплект лезвий
Информация

Mini-duro-stripax®						
3-7						
2,2						
135						
110						
белый	желтый	красный	зеленый	синий	черный	
0,3-1,3	0,2-0,3	0,3-0,5	0,55-0,8	0,88-0,92	1,0-1,21	
28...18	32/1, 32/7, 30/1, 30/7	28/1, 28/7, 28/19, 26/1, 26/7, 26/19, 24/1	24/7, 24/19, 22/1, 22/7, 22/19, 20/1	20/7, 20/19	18/1, 18/7, 18/19	
≈ 0,08 ... 1,0						
ПВХ/силикон	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ	ПТФЭ	

№ для заказа 9001280000	№ для заказа 9003700000	№ для заказа 9003710000	№ для заказа 9003720000	№ для заказа 9003730000	№ для заказа 9003740000
№ для заказа 9003500000					


№ для заказа 9006970000	№ для заказа 9003600000	№ для заказа 9003610000	№ для заказа 9003620000	№ для заказа 9003630000	№ для заказа 9003640000
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

multi-stripax®

Зачистка – это процесс, включающий в себя резку и снятие изоляции провода. При выполнении этой задачи должно быть гарантировано снятие изоляции соответствующей длины и отсутствие повреждений в проводе и оставшейся изоляции в любых условиях.

В DIN IEC 352, часть 2 (в предыдущей редакции – DIN IEC 48/290) содержится подробная информация о том, как избежать ошибок в процессе зачистки.

Задача

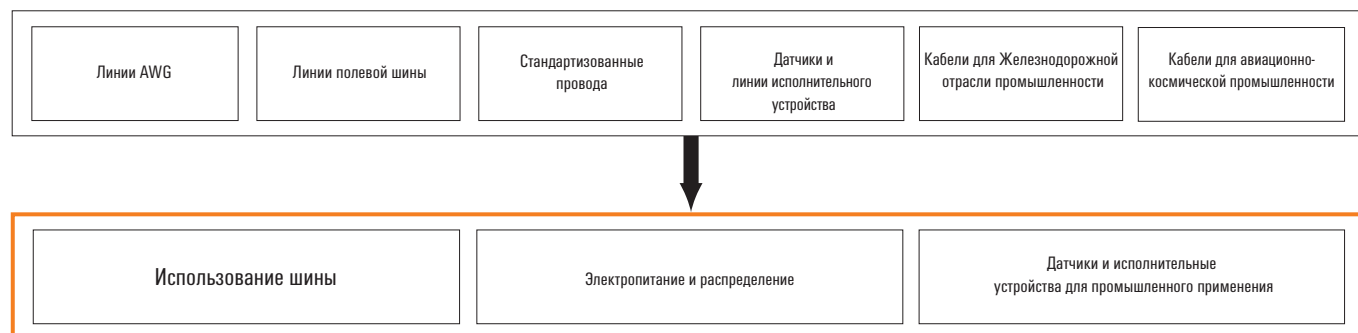

multi-stripax®

Многофункциональный инструмент для снятия изоляции с проводов различных форм и конфигураций: даже с тех, которые не подпадают под определение стандарта





Устранение проблем с помощью multi-stripax®

- Сменные модули для зачистки
- Корректная зачистка любых кабельных профилей: круглых, плоских или специальных благодаря специальной форме лезвий для зачистки
- Включает в себя функцию резки кабелей: одножильных – до 2,5 мм² и гибких – до 6 мм²
- Безусталостная эксплуатация благодаря эргономичной конструкции
- Без повреждений провода или остатков изоляции
- Наилучшие результаты зачистки для промышленного применения
- Точное воспроизведение результатов зачистки вновь и вновь
- Долговечный надежный инструмент благодаря своей прочной конструкции
- Вдобавок – техническое обслуживание для клиентов компании Weidmüller

Специальные модули для зачистки – это ответное решение на разнообразие задач, связанных с зачисткой

Инструмент multi-stripax®, отличающийся своей прочной конструкцией, был разработан с использованием обратной связи с клиентами и должен обеспечить решение любых связанных с зачисткой задач, возникающих на практике. Благодаря сменным блокам для зачистки специальное решение может найти применение на рынке при любой проблеме.


Лезвия специальной формы гарантируют великолепный результат зачистки. Направляющие пластины обеспечивают правильное позиционирование кабеля и, следовательно, позволяют предотвратить повреждение оставшегося кабеля. В ходе зачистки зажимные губки удерживают провод с нужной силой и свободно регулируются в зависимости от конкретной ситуации. Гибкость multi-stripax®, влияющая на результаты операций по зачистке, в зависимости от различных переменных факторов, возникающих в процессе работы, делает его универсальным инструментом для устранения проблем.

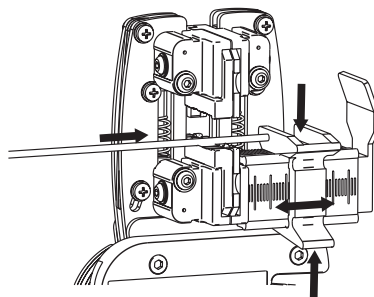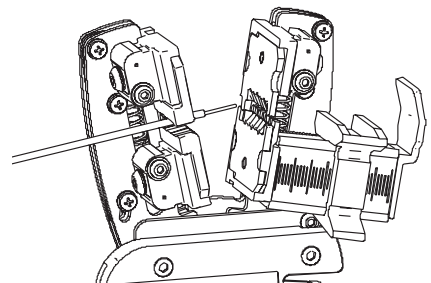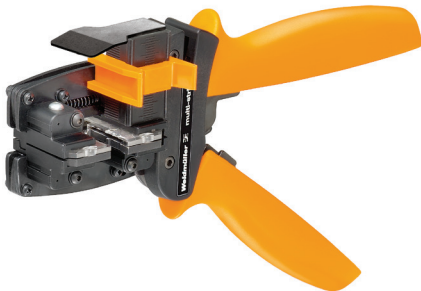Резка**Позиционирование****Зачистка****multi-stripax®****Технические данные**

Тип кабеля	ПВХ, тефлон, ПТФЭ, полиуретан, силикон, не содержит галогена
Сечение кабельного соединения, мин.	2 мм
Сечение кабельного соединения, макс.	без ограничений (в несколько этапов)
макс. режущая способность, тонкожильный	6 мм ²
макс. режущая способность, одножильный	2,5 мм ²
макс. режущая способность, плоский	10,2 x 4 мм
Длина/Ширина/Высота	250/85/40 мм
Масса	250 г
Примечание	

Инструмент для снятия изоляции с проводов

multi-stripax®, вкл. модуль для зачистки

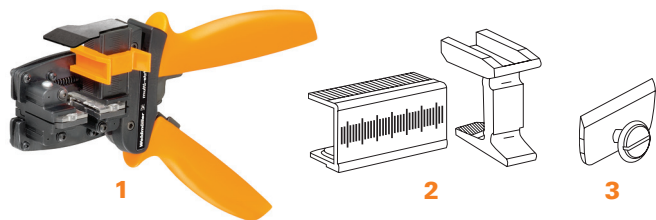

- Высокое качество зачистки для промышленного применения
- Специальная форма лезвий для зачистки позволяет выполнять зачистку изоляции и проводов с особым типом конфигурации
- Регулируемый упор для настройки длины зачистки от 2,3 до 30 мм
- Большая гибкость благодаря сменным модулям для зачистки
- Точное воспроизведение результатов зачистки вновь и вновь
- Отсутствие повреждений провода или изоляции
- Долговечный надежный инструмент благодаря своей прочной конструкции
- Интегральная функция резки для одножильных кабелей макс. 2,5 мм² или гибких кабелей макс. 6 мм²

Данные для заказа

Иллюстрация	Тип	Кол.	№ для заказа	Основные особенности:
1	multi-stripax® 0,25 -1,5S	1	9204540000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GK; Поперечное сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 0,75 -4,0SL	1	9203610000	Не содержащие галогенов кабели из ПВХ, с изоляцией из силикона и тефлона; Поперечное сечение кабеля от 0,75 до 4 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 1,5 -6,0S	1	9204560000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GKW; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 16SL	1	9202220000	Кабели с изоляцией из ПВХ; Поперечное сечение кабеля 16 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 2. двужильные Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® 6-16	1	9202210000	Кабели с изоляцией ПВХ; Поперечное сечение кабеля от 6 до 16 мм ² ; макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 6 мм ² 2. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 10 мм ² 3. одножильные, многожильные и гибкие, 16 мм ² , двужильные (гибкие) Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® AWG	1	9202230000	Кабели AWG с изоляцией из ПТФЭ и ПВХ; Поперечное сечение кабеля AWG 26...16 макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля Функция резки до 6 мм ² (AWG 16)
1	multi-stripax® ASI	1	9202250000	Кабели шины ASI, 2 x 1,5 мм ² , гибкие для кабелей с изоляцией из ПТФЭ, полиуретана и ЭПДМ Снятие внешней изоляции и зачистка внутреннего кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® GKW LW	1	9205760000	Железнодорожный кабель Radox GKW LW; Поперечное сечение кабеля 1,0; 1,5 и 2,5 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® PV	1	1190490000	Фотоэлектрический кабель и аналогичные кабели с заземлением и защитой от короткого замыкания Поперечное сечение кабеля 2,5; 4 и 6 мм ² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля Функция резки до 6 мм ²
1	multi-stripax® POF	1	1208880000	Двойной инструмент для снятия изоляции с проводов быстрой обработки полимерного оптического волокна согласно IEC 60793-2 A4A волокно (полимерное оптическое волокно 1000 мкм/980 мкм). Функция резки до 6 мм ²
2	ERAN multi-stripax®	1	9203100000	Упор для установки длины
3	ERME multi-stripax®	1	9203070000	Нож для резки


Примечание

Инструмент для снятия изоляции с проводов multi-stripax®

Модуль зачистки

состоит из следующих компонентов:

Зажимные губки Сокращенное обозначение KLBC SPX SP
Инструмент для снятия изоляции Сокращенное обозначение AIME SPX SP
Направляющая пластина Сокращенное обозначение RUEPL SPX SP

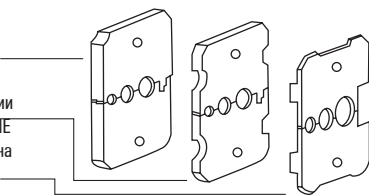

- Большая гибкость благодаря сменным модулям для зачистки
- Высокое качество зачистки для промышленной сферы
- Специальная форма лезвий позволяет работать со специальной изоляцией

Данные для заказа

Тип	Кол.	№ для заказа	Основные особенности:	
AIE multi-stripax® 0,25 -1,5S	1	9204550000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GK; Поперечное сечение кабеля от 0,25 до 1,5 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля	
AIE multi-stripax® 0,75 -4,0SL	1	9203730000	Не содержащие галогенов кабели из ПВХ, с изоляцией из силикона и тефлона; Поперечное сечение кабеля от 0,75 до 4 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля	
AIE multi-stripax® 1,5 -6,0S	1	9204570000	Не содержащие галогенов кабели с изоляцией из ПВХ, силикона, тефлона, а также кабели Radox с изоляцией 3GKW; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля	
AIE multi-stripax® 16SL	1	9202270000	Кабели с изоляцией из ПВХ; Поперечное сечение кабеля 16 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 2. двухжильные	
AIE multi-stripax® 6-16	1	9202260000	Кабели с изоляцией ПВХ; Поперечное сечение кабеля от 6 до 16 мм²; макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля 1. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 6 мм² 2. одножильные, многожильные и гибкие (ограничение) 10 мм² 3. одножильные, многожильные и гибкие, 16 мм², двухжильные (гибкие)	
AIE multi-stripax® AWG	1	9202280000	Кабели AWG с изоляцией из ПТФЭ и ПВХ; Поперечное сечение кабеля от 1,5 до 6 мм² AWG 26...16 макс. длина зачистки зависит от конструкции кабеля	
AIE multi-stripax® ASI	1	9202300000	Кабели шины ASI, 2 x 1,5 мм², гибкие для кабелей с изоляцией из ПТФЭ, полиуретана и ЭПДМ Снятие внешней изоляции и зачистка внутреннего кабеля	
AIE multi-stripax® GKW LW	1	9205770000	Железнодорожный кабель Radox GKW LW; Поперечное сечение кабеля 1,0; 1,5 и 2,5 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля	
AIE multi-stripax® PV	1	1204280000	Фотоэлектрический кабель и аналогичные кабели с заземлением и защитой от короткого замыкания; Поперечное сечение кабеля 2,5; 4 и 6 мм² макс. длина зачистки зависит от конструкции и типа кабеля	
AIE multi-stripax® POF	1	1212770000	Двойной инструмент для снятия изоляции с проводов и быстрой обработки полимерного оптоволоконка и кабелей согласно IEC 60793-2 A4A волокно (полимерное оптоволоконно 1000 мкм/980 мкм).	



Инструмент для снятия оболочки

- Инструмент для снятия оболочки кабелей ПВХ
- Можно удалять изоляцию в любой точке кабеля
- Открытие надрезанной изоляции с помощью встроенного ножа

product
design
award

2008



AM 16

Для круглого кабеля диаметром 6...17 мм



- Особенно подходит для зачистки кабеля в кабельном канале



AMF 6/10

Для плоского кабеля 6 мм² и 10 мм²



Зачистка

C



Технические данные

Макс. производительность зачистки	
Тип кабеля	
Сечение провода, мин. AWG	-
Мин. диаметр провода	мм
Глубина резки	
Производительность резки	
Кабели передачи данных UTP и STP, макс. диаметр	мм
Медный кабель - гибкий, макс.	мм²
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

AM 16		
Круглый кабель ПВХ		
6...17		
0,8...2,5 мм		
53		
60		

AMF 6/10		
Плоский кабель ПВХ		
0...4,0 мм		
110		
115		

Данные для заказа

Версия	
Примечание	
Принадлежности	
Примечание	

Тип	Кол-во	№ для заказа
AM 16	1	9204190000
Тип	Кол-во	№ для заказа
Запасное лезвие	1	9204260000
Инструмент для снятия оболочки кабеля		

Тип	Кол-во	№ для заказа
AMF 6/10	1	9204180000
Тип	Кол-во	№ для заказа
Запасное лезвие	1	9204250000
Инструмент для зачистки кабеля, заключенного в оболочку		

Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки коаксиального кабеля

- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) кабелей передачи данных диаметром от 2,5...8 мм
- 1 -, 2 - и 3-уровневая зачистка за один рабочий ход
- Быстрый переход на другие типы кабелей благодаря регулируемому и сменному держателю винтов
- Цветовая кодировка, сменные кассеты с указанной длиной зачистки для стандартного коаксиального кабеля: см. таблицу
- Установочный блок (в комплекте) позволяет быстро выполнить предварительную настройку глубины резки
- Кассеты с лезвиями можно использовать с обеих сторон



CST/IE-CST

Ø 2,5...8 мм



- RG 58 и RG 71
- RG 59 и RG 62
- Антенный кабель
- Кабель для Profibus
- Кабель Ethernet

Кассеты для ножей CST

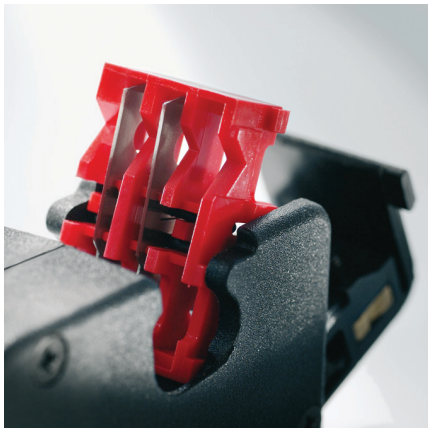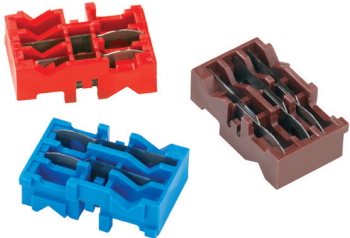

Технические данные


Макс. производительность зачистки		
Тип кабеля		
Мин. диаметр провода	мм	
Длина зачистки, макс.	мм	
Характеристики инструмента		
Длина	мм	
Масса	г	
Примечание		

Данные для заказа

Версия
Примечание

Принадлежности


Примечание

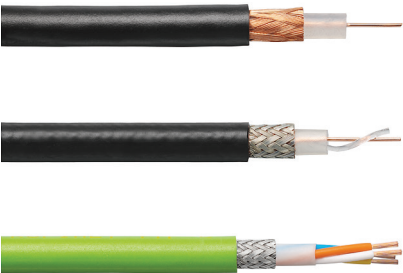

CST	IE-CST
Коаксиальные и круглые кабели передачи данных	Коаксиальные и круглые кабели передачи данных
2,5...8	2,5...8
100	100
65	85

Тип	Кол-во	№ для заказа
CST	1	9030500000
IE-CST	1	9204350000
IE-CST, включает в себя картридж с лезвиями для кабелей Ethernet Weidmüller		

Тип	Кол-во	№ для заказа
Винтовой держатель	1	9032060000
Отвертка	1	9005720000
Установочный блок	1	9005800000
Размер А: указывается производителем соединителей (не определено для инструмента)		

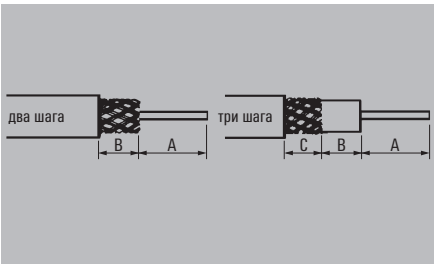

Цветные кассеты для ножей	В [мм]	С [мм]
серый	3.9	
красный	6.0	
желтый	12.0	
синий	6.5	
белый	8.6	
зеленый	7.1	5.1
коричневый	7.5	3.5
оранжевый	8.0	3.7
бледно-зеленый	6.0	6.0
черный	8.6	2.3

Раз. Как указано производителем (не определено для инструмента)

Цветные кассеты для ножей	Кол-во.	№ для заказа.
серый	1	9032050000
красный	1	9032040000
желтый	1	9032030000
синий	1	9032020000
белый	1	9204340000
зеленый	1	9032000000
коричневый	1	9032010000
оранжевый	1	9032200000
бледно-зеленый	1	9032210000
черный	1	9032220000

Инструмент для снятия оболочки коаксиального кабеля

- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) кабелей передачи данных диаметром от 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-уровневая зачистка за один рабочий ход
- Регулируемая длина зачистки с шагом 1 мм (мин. длина зачистки прибл. 3,2 мм)
- Быстрый переход к другим типам кабелей
- Макс. длина зачистки 17 мм
- Вкл. 3 лезвия

CST vario

Ø 2,5...8 мм



- RG 58 и RG 71
- RG 59 и RG 62
- Антенный кабель
- Кабель для Profibus
- Кабель Ethernet

Держатель лезвия CST Vario



Данные для заказа

Тип	Кол.	№ для заказа
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЯ CST VARIO	1	9005740000

Вставка лезвия CST Vario



Данные для заказа

Тип	Кол.	№ для заказа
Вставка лезвия CST Vario	1	9005730000

Отвертка CST



Данные для заказа

Тип	Кол.	№ для заказа
Отвертка CST	1	9005720000

Установочный блок CST



Данные для заказа

Тип	Кол.	№ для заказа
УСТАНОВОЧНЫЙ БЛОК CST	1	9005800000

Screw holder CST



Ordering data

Type	Qty.	Order No.
CST SCREW HOLDER	1	9032060000



Технические данные

Макс. производительность зачистки	
Тип кабеля	
Мин. диаметр провода	мм
Длина зачистки, макс.	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

Данные для заказа

Версия

Примечание

Принадлежности

|--|

Примечание

CST VARIO	
Коаксиальные и круглые кабели передачи данных	
2,5...8	
17	
116	
76	

Тип	Кол-во	№ для заказа
CST VARIO	1	9005700000

Тип	Кол-во	№ для заказа
Отвертка	1	9005720000
Держатель лезвия	1	9005740000
Вставка лезвия	1	9005730000
Включает комплект запасных лезвий (1 комплект = 3 лезвия)		

Инструмент для снятия оболочки

Инструмент для снятия оболочки кабеля

- Для быстрой и точной разделки кабеля для влажных областей, диаметр от 8 ... 13 мм, например, кабель NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Нет необходимости устанавливать глубины резания
- Идеально подходит для работы в клеммных и разветвительных коробках

Stripper round

Инструмент для снятия оболочки круглого кабеля



- Гидроизоляционный кабель диаметром 8...13 мм



Stripper round top

Инструмент для снятия оболочки круглого кабеля с устройством для снятия изоляции с отдельных проводов



- Гидроизоляционный кабель диаметром 8...13 мм
- С устройством для зачистки отдельных проводов диаметром 0,2...4,0 мм²
- Со встроенным продольным ножом
- Выдвижное внутреннее лезвие



Технические данные

Макс. производительность зачистки		
Тип кабеля		
Мин. диаметр провода	мм	
Сечение кабеля, мин./макс.	мм²	
Характеристики инструмента		
Длина	мм	125
Масса	г	47
Примечание		

Данные для заказа

Версия
Примечание

Stripper round		
Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
8...13		
125		
47		

Тип	Кол-во	№ для заказа
Stripper round	1	9918040000

STRIPPER ROUND TOP		
Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
8...13		
0,2...4		
125		
50		

Тип	Кол-во	№ для заказа
STRIPPER ROUND TOP	1	9918050000

Нож для кабеля

- Простая, быстрая и точная зачистка любых обычных круглых кабелей диаметром от 4 ... 37 мм
- Кольцеобразные и продольные разрезы с помощью автоматического поворотного лезвия
- Винт с накатанной головкой на конце рукоятки для установки глубины резания
- Пружинный зажим крепления кабеля с ползунковым ограничителем
- Запасное лезвие в рукоятке

Slicer NO 16

Нож для кабелей диаметром 4...16 мм

**Slicer NO 27**

Нож для кабелей диаметром 8...28 мм



- Рабочий диапазон: наружный диаметр 4 ... 16 мм

- Рабочий диапазон: наружный диаметр 8 ... 28 мм

**Технические данные**

Макс. производительность зачистки	
Тип кабеля	
Мин. диаметр провода	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

SLICER NO 16		
Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
4...16		
122		
75		

SLICER NO 27		
Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ		
8...28		
122		
75		

Данные для заказа

Версия
Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
SLICER NO 16	1	9918070000

Тип	Кол-во	№ для заказа
SLICER NO 27	1	9918080000

Принадлежности

Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
Принадлежности Slicer No 16-35	2	9201430000

Тип	Кол-во	№ для заказа
Принадлежности Slicer No 16-35	2	9201430000

Инструмент для снятия оболочки

Специальный инструмент для снятия оболочки кабеля

Инструмент для снятия изоляции для систем передачи данных

Stripper PC

Специальный инструмент для снятия оболочки кабеля



- Диаметр кабеля 5...15 мм
- Для кабелей и проводов от 0,25...4,0 мм² (24...12 AWG)
- Для кабелей передачи данных в телекоммуникационном и ИТ-секторе
- Кабели сети IBM
- Кабели для принтеров
- Управляющие кабели



Stripper Coax

Специальный инструмент для снятия оболочки кабеля



- Диаметр кабеля 4,8...7,5 мм
- Для кабелей передачи данных и управляющих кабелей с изоляцией из ПВХ
- RG 58/RG 59
- Кабели телевизионной антенны диаметром 4,8-7,5 мм
- Круглые кабели ПВХ 3 x 0,75 мм²



Технические данные

Макс. производительность зачистки	
Тип кабеля	
Мин. диаметр провода	мм
Сечение кабеля, мин./макс.	мм ²
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

Данные для заказа

Версия
Примечание

STRIPPER PC		
Кабель передачи данных/телекоммуникация и IT		
5...15		
0,25...4		
125		
55		

Тип	Кол-во	№ для заказа
STRIPPER PC	1	9918060000

STRIPPER COAX		
Коаксиальные и круглые кабели передачи данных		
4,8...7,5		
97		
22		

Тип	Кол-во	№ для заказа
STRIPPER COAX	1	9918030000