

Отвертки

Отвертки	Введение – Отвертки	F.2
	Введение – Электрические отвертки	F.4
	Динамометрическая отвертка с аккумуляторной батареей	F.5
	Биты	F.6
	Введение – Динамометрические отвертки	F.8
	Неизолированная динамометрическая отвертка	F.9
	Динамометрическая отвертка с изоляцией VDE	F.10
	Специальные инструменты SAI	F.12
	Инструменты для кабельных вводов	F.14
	Отвертка с приспособлением для резки	F.15
	Введение – Отвертка SlimLine	F.16
	Введение – Отвертки	F.18
	Отвертка с изоляцией VDE	F.19
	Неизолированная отвертка	F.21
	Комплект ключей Weidmüller	F.23
	Штифт и ключ для шкафа электроуправления	F.26

Отвертки

Идеально точный, соответствующий требованиям момент затяжки! Он необходим, когда работа требует точности, эффективности и повторяемости результата: например, при завинчивании в чувствительные или дорогие компоненты, во время сборки, проведения испытаний или в процессе контроля качества. Это – идеальная работа для ручной динамометрической отвертки Weidmüller, снабженной эргономичной ручкой и уникальной системой сменных лезвий.

Ассортимент отверток Weidmüller является идеальным решением, а эргономичный дизайн и универсальность отвечают требованиям, предъявляемым к профессиональному инструменту. Weidmüller – это гарантия вашей безопасности, здоровья, комфорта и эффективной работы благодаря эргономичной конструкции.

Для создания безопасных винтовых соединений вручную все отвертки Weidmüller и ручные динамометрические отвертки имеют продвинутую геометрию, защиту от скольжения и специальную зону SoftFinish®. Эти качества обеспечивают оптимальное удобство в эксплуатации, электрическую безопасность и защиту рук даже при эксплуатации в самых критических и потенциально опасных областях.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент электрических отверток, стандартных лезвий и инновационных быстросменных держателей в качестве идеального дополнения к ручным динамометрическим отверткам. Они являются идеальным инструментом, позволяющим достичь высокого уровня точности повторения, что стало возможным благодаря эргономичной конструкции и интегрированной автоматической системе контроля момента затяжки, входящей в стандартный комплект

Weidmüller предлагает инновационные решения для специальных областей применения, таких как кабельные вводы или крепление кабелей датчиков.





Электрические отвертки



Обжимные провода могут крепиться в соответствующих местах соединений с использованием технологии прямой вставки или с помощью винтов.

Электрические отвертки / лезвия Weidmüller

Благодаря своей эргономичной конструкции **отвертки** Weidmüller идеально подходят для использования одной рукой. Они гарантируют безусталостную работу в любом направлении с автоматическим пределом затяжки и высокой точностью повторения.

Биты Weidmüller – это стандартно высокое качество, широкий ассортимент и максимальная производительность. Мы используем процессы закалки с процессорным управлением, гарантирующие стабильно высокое качество продукции.

Высококачественный материал обеспечивает значительно больший момент затяжки, чем это предусмотрено в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для лезвий PH/PZ
- DIN 5263 для плоских лезвий
- Стандарт Camcar для лезвий Torx®

Это предполагает длительный срок службы при высоком моменте затяжки и создает идеальные условия для выполнения стандартных работ.



Преимущества изделий

- Подходят для любых задач, связанных с затягиванием винтов
- Благодаря высокому показателю твердости (59–61 HRC) идеально подходят для стягивания винтов вручную и машинным способом
- Высокая износостойкость и, соответственно, долговечность
- Идеально подходят к винтам стандарта DIN, что обеспечивает низкий уровень износа и оптимальную передачу крутящего момента
- Неизменно высокое качество продукции с учетом соответствующих стандартов ISO

Динамометрическая отвертка с аккумуляторной батареей

- Работа одной рукой в любых условиях эксплуатации
- По часовой стрелке/против часовой стрелки
- Два режима скорости: 200 об/мин и 400 об/мин
- Точность предварительного выбора момента, прибл. 0,3...3 Нм за 6 шагов
- Высокая производительность практически до полной разрядки аккумуляторной батареи
- Простой переход от прямой формы к форме пистолета
- Держатель биты 1/4" механизм фиксации с шарикоподшипником (форма E6.3)
- Предохранительная блокировка предотвращает самопроизвольное срабатывание
- Простой переход от аккумуляторного режима питания на ручное управление до 15 Нм

DMS 3



DMS 3 Set



Технические данные

Отвертка	
Номинальное напряжение	2,4 В
Скорость холостого хода	200 и 400 мин ⁻¹
Настройка момента, макс.	3 Нм
Держатель лезвия	1/4" DIN 3126 форма E6.3
Длина	239
Масса	400
Батарея	
Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы
Масса аккумуляторной батареи	122 г
Зарядное устройство	
Вход зарядного устройства	230 В перем. тока; 50 Гц; 50 мА
Выход зарядного устройства	2...9 В перем. тока; 1,4 А; 4,1 ВА
Продолжительность зарядки	45 мин
Масса зарядного устройства	700 г
Примечание	

прибл. Нм	прибл. Нм	прибл. Нм	прибл. Нм
НИЗКИЙ	НИЗКИЙ	НИЗКИЙ	НИЗКИЙ
1	0,3	0,45	4
1,1	0,35	0,5	4,1
1,2	0,45	0,6	4,2
1,3	0,5	0,65	4,3
2	0,55	0,7	5
2,1	0,6	0,75	5,1
2,2	0,65	0,8	5,2
2,3	0,7	0,85	5,3
3	0,75	0,95	6
3,1	0,8	1,0	
3,2	0,85	1,0	
3,3	0,95	1,1	

Данные для заказа

Версия
Примечание

Принадлежности

Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
DMS 3	1	9007440000
DMS 3 ZERT	1	9017870000
Вкл. аккумуляторную батарею		

Тип	Кол-во	№ для заказа
AKKU DMS 3	1	9007450000
LADEGERAET DMS 3	1	9007460000

уровень	прибл. Нм	прибл. Нм	уровень	прибл. Нм	прибл. Нм
	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ		НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ
1	0,3	0,45	4	1,0	1,15
1,1	0,35	0,5	4,1	1,1	1,25
1,2	0,45	0,6	4,2	1,2	1,3
1,3	0,5	0,65	4,3	1,3	1,4
2	0,55	0,7	5	1,35	1,45
2,1	0,6	0,75	5,1	1,45	1,5
2,2	0,65	0,8	5,2	1,5	1,6
2,3	0,7	0,85	5,3	1,6	1,7
3	0,75	0,95	6	2,5	2,5
3,1	0,8	1,0			
3,2	0,85	1,0			
3,3	0,95	1,1			


Тип	Кол.	№ для заказа
DMS 3 комплект 1 (отвертка, вкл. батарею, зарядное устройство, лезвия, переносной пластиковый футляр)*	1	9007470000
DMS 3 комплект 2 (аналогично комплекту 1, с 1 дополнительной батареей)	1	9007480000
Bit-Box DMS3	1	9024970000
DMS 3 комплект 1 Zert	1	9017450000
DMS 3 комплект 2 Zert	1	9017420000

*) см. рисунок

Биты


Биты привод 1/4 E6.3

Шестигранник 1/4", соответствует DIN 3126, форма E6.3 для прямого подключения оборудования



Бита E6.3 S


Плоский шлиц 5264, привод 1/4" E 6.3 DIN 3126



Тип	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
BIT E6.3 0,4x2,5x70		0,4	2,5	70	9202750000
BIT E6.3 0,5x3,0x70		0,5	3	70	9024000000
BIT E6.3 0,5x3,0x110		0,5	3	110	9205600000
BIT E6.3 0,6x3,5x70		0,6	3,5	70	9024020000
BIT E6.3 0,6x3,5x110		0,6	3,5	110	9205610000
BIT E6.3 0,6x4,5x110		0,8	4,5	110	9205630000
BIT E6.3 0,8x4,0x70		0,8	4	70	9024030000
BIT E6.3 0,8x4,0x110		0,8	4	110	9205620000
BIT E6.3 1,0x5,5x70		1	5,5	70	9024040000
BIT E6.3 1,0x5,5x110		1	5,5	110	9205640000
BIT E6.3 1,2x6,5x70		1,2	6,5	70	9202740000
BIT E6.3 1,2x6,5x110		1,2	6,5	110	9205650000

Бита E6.3 PH


Крестообразный шлиц типа Phillips PH/DIN 5260, привод 1/4" E 6.3 DIN 3126



BIT E6.3 PH1x70	1	70	9024080000
BIT E6.3 PH2x70	2	70	9024090000

Бита E6.3 PZ


Крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, привод 1/4" E 6.3 DIN 3126



BIT E6.3 PZ2x70	2	70	9024110000
BIT E6.3 PZ1x70	1	70	9024100000

Бита E6.3 Z

Плоский шлиц с направляющим наконечником DIN 5264, привод 1/4" E 6.3 DIN 3126



BIT E6.3Z 0.6X3.5X70	0,6	3,5	70	9205670000
BIT E6.3Z 0.8X4.0X70	0,8	4	70	9205660000

Бита E6.3 T


Torx®, привод 1/4" E6.3 DIN 3126



BIT E6.3 T15	1318350000
BIT E6.3 T20	1318370000
BIT E6.3 T40	1318380000

Биты привод 1/4 E6.3

Шестигранник 1/4", соответствует DIN 3126, форма E6.3 для прямого подключения оборудования



Комплект бит DMS3

Комплект бит Weidmüller, 9 предметов, с универсальным держателем привод 1/4" E6.3 DIN 3126; привод: 1/4" E6.3; 1/4" биты C6.3



Тип	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
UBH 1/4" E6.3					
BIT C6,3 0,5x4,0x25		0,5	4	25	
BIT C6,3 0,6x4,5x25		0,6	4,5	25	
BIT C6,3 PH0x25				25	
BIT C6,3 PH1x25				25	
BIT C6,3 PH2x25				25	
BIT C6,3 PZ0x25				25	
BIT C6,3 PZ1x25				25	
BIT C6,3 PZ2x25				25	
Bit-Box WI DMS 3					9024970000

UBH 1/4 E6.3

Короткий универсальный держатель бит магнитный привод: 1/4" E6.3 DIN 3126, концевик: 1/4" E6.3



UBH 1/4 E6.3	9009520000
--------------	------------

UBH SWH 1/4 EC 6.3

Универсальный быстросменный держатель с функцией блокировки. Возможность точного выполнения работы одной рукой для быстрой смены биты. Привод: 1/4" E6.3 DIN 3126, концевик: 1/4" E6.3 + C6.3



UBH SWH 1/4 EC 6.3	9205680000
--------------------	------------

BHS 1/4

Держатель биты с гибким хвостовиком для труднодоступных угловых винтов, для всех бит привод: 1/4" C6.3 DIN 3126, с ручкой SoftFinish®




BHS 1/4	9009630000
---------	------------

DMS manual / DMSI manual

Динамометрические отвертки с изоляцией до 1000 В (VDE), DMSI manual

Отвертка "DMSI manual" с интегрированной шкалой с окном в сочетании со сменными лезвиями Weidmüller, снабженными изоляцией (VDE) 1000 В, обеспечивает контроль затяжки винтов и максимальную надежность электрических систем.

Каждая рукоятка и бита с изоляцией (VDE) 1000 В прошли испытания и обеспечивает необходимую безопасность до 1000 В перем. тока/1500 В пост. тока.

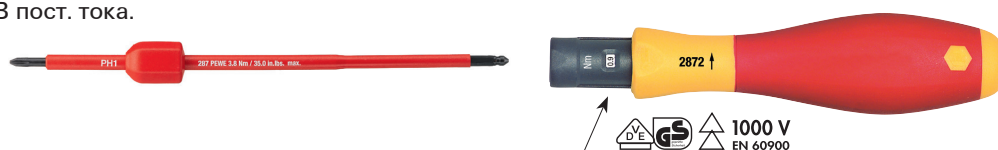

Динамометрические отвертки DMS manual

Это универсальный инструмент, подходящий для выполнения различных заданий, с интегрированной шкалой для удобного чтения величины момента и сменными битами Weidmüller.



Каждая модель предлагается с двумя диапазонами крутящего момента:

- от 0,5 до 1,7 Нм
- от 2,0 до 8,0 Нм
- Инструмент для настройки


Преимущества:

- Компактная и легкая
- Настройка момента с помощью специального инструмента (в комплекте) для гарантии правильной настройки
- Эргономичная рукоятка, размер которой соответствует диапазону крутящего момента
- Каждый инструмент проходит проверку и получает идентификационный номер, 100% контроль качества с верификацией и ссылочным номером изделия
- Различимый щелкающий звук по достижении момента, без лишних усилий
- Сменные биты изготовлены из высококачественной, износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты соответствуют условиям в отношении точности стандартов:
EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Операционная точность: ± 6 % от установленной цены деления шкалы



Инструмент для настройки

Неизолированная динамометрическая отвертка



Тип	Размер / AF	a	b	c	№ для заказа
DMS MANUELL 0,5-1,7	0,5-1,7 Нм				9918370000
DMS MANUELL 2,0-8,0	2,0-8,0 Нм				9918380000

DMS manual

Динамометрическая отвертка
EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M



WK K S

Сменные биты для динамометрической отвертки
жало соответствует DIN 5264, ISO 2380/1



WK S 0,4x2,5	макс. 0,4 Нм	0,4	2,5	175	9918520000
WK S 0,5x3,0	Макс. 0,6 Нм	0,5	3	175	9918530000
WK S 0,6x3,5	Макс. 1,1 Нм	0,6	3,5	175	9918540000
WK S 0,8x4,0	Макс. 2,5 Нм	0,8	4	175	9918550000
WK S 1,0x5,5	Макс. 3,8 Нм	1	5,5	175	9918560000

WK K PZ

Сменные биты для динамометрической отвертки
жало соответствует DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



WK K PZ0	Макс. 9 Нм			175	9918600000
WK K PZ1	Макс. 3,8 Нм			175	9918610000
WK K PZ2	Макс. 5,5 Нм			175	9918620000

WK K PH

Сменные биты для динамометрической отвертки
жало соответствует DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



WK K PH0	Макс. 9 Нм			175	9918570000
WK K PH1	Макс. 3,8 Нм			175	9918580000
WK K PH2	Макс. 5,5 Нм			175	9918590000

WGK 1/4 C6.3 E6.3


Сменная бита с держателем для динамометрических отверток
Привод: 1/4" C6.3 и 1/4" E6.3



WK 1/4" C6,3 E6,3					9202510000
-------------------	--	--	--	--	------------

Динамометрическая отвертка с изоляцией VDE

Динамометрическая отвертка с изоляцией VDE



DMSI manual

Динамометрическая отвертка с изоляцией VDE
EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M



Тип	Размер / AF	a	b	c	№ для заказа
DMSI MANUELL 0,5-1,7	0,5-1,7 Нм				9918390000
DMSI MANUELL 2,0-8,0	2,0-8,0 Нм				9918400000

WK SI

Сменные биты для динамометрической отвертки с изоляцией VDE; жало соответствует DIN 5264, ISO 2380/1



WK SI 0,4x2,5	макс. 0,4 Нм	0,4	2,5	200	9918410000
WK SI 0,5x3,0	Макс. 0,6 Нм	0,5	3	200	9918420000
WK SI 0,6x3,5	Макс. 1,1 Нм	0,6	3,5	200	9918430000
WK SI 0,8x4,0	Макс. 2,5 Нм	0,8	4	200	9918440000
WK SI 1,0x5,5	Макс. 3,8 Нм	1	5,5	200	9918450000

F



WK IK PH

Сменные биты для динамометрической отвертки с изоляцией VDE; жало соответствует DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



WK IK PH0	Макс. 9 Нм			200	9918460000
WK IK PH1	Макс. 3,8 Нм			200	9918470000
WK IK PH2	Макс. 5,5 Нм			200	9918480000



WK IK PZ

Сменные лезвия для динамометрической отвертки с изоляцией VDE; жало соответствует DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



WK IK PZ0	Макс. 9 Нм			200	9918490000
WK IK PZ1	Макс. 3,8 Нм			200	9918500000
WK IK PZ2	Макс. 5,5 Нм			200	9918510000



WK IK SL/PH

Сменные биты для динамометрической отвертки с изоляцией VDE



WK IK SL/PH1					1318130000
WK IK SL/PH2					1318140000





Ключ Screwty®


- Облегчает работу
- Круглая вилка, прикручиваемая, герметично закрытая для безопасности

Великолепный инструмент в любой ситуации

Screwty® является идеальным универсальным инструментом для затягивания и ослабления кабельных вводов на всех распространенных кабелях датчиков и исполнительных устройств. С Screwty® можно достать такие круглые вилки, которые обычно считаются недоступными! Не требуется больших усилий – просто поверните инструмент, чтобы при необходимости затянуть или ослабить вставной разъем. Кроме того, Screwty® подходит к большинству (более 90%) кабелей и вставных разъемов других поставщиков и поэтому является уникальным инструментом, используемым во всем мире. Screwty® состоит из рукоятки с обычным креплением 1/4". Это означает, что он может быть использован для любых размеров: для круглых вилок M12 и M8, типов M12F и M8F, а также для вилок и розеток кабелей заказчика.

Screwty® подходит для следующих круглых вилок:

Размер	M8	M8F	M12	M12F
	10 ±0,3 мм	11,9 ±0,3 мм	14,5 ±0,3 мм	19,8 ±0,3 мм
Резьба	M8x1	M8x1	M12x1	M12x1

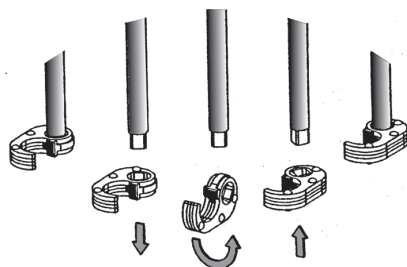

Просто поверните храповик, чтобы затянуть или ослабить кабельный ввод.

Регулируемое устройство для подгонки крутящего момента доступно для Screwty® – для обеспечения дополнительной надежности во время установки.

Момент можно плавно регулировать в пределах от 0,5 до 1,7 Нм. Эта точная настройка позволяет затягивать круглые вилки именно с определенным моментом.

Weidmüller задает следующие моменты для своих круглых вилок:

Размер	M8	M8F	M12	M12F
Крутящий момент	0,5-0,6 Нм	0,5-0,6 Нм	0,8-1,2 Нм	0,8-1,2 Нм
Резьба	M8x1	M8x1	M12x1	M12x1

В рукоятку ключа Screwty® также можно вставить другие биты для создания динамометрической отвертки.



Использование M12 Screwty®

1. Установить ключ Screwty®
2. Затянуть соединительный разъем
3. Готово!



Использование M23 Screwty®

Стандартный кабельный ключ Screwty®



Данные для заказа

Тип	Применение	Кол-во	№ для заказа
Screwty® M12	провода с разъемом M12	1	1900000000
Screwty® M8	провода с разъемом M8	1	1900010000
Screwty® M12 F	Вилки M12 для индивидуальной сборки	1	1900020000
Screwty® M8 F	Вилки M8 для индивидуальной сборки	1	1900030000

Screwty® Set



Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Screwty® Set	1	1910000000
Аrmатура		
Тип	Комплектация	
Screwty® Set	1x стандартная рукоятка Screwty® + насадки 1 M12, M8, M12 F, M8 F	

Насадки Screwty®



Screwty® M8
насадка

Screwty® M8 F
насадка

Screwty® M12
насадка

Screwty® M12 F
насадка

Screwty® M23
насадка

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Screwty® M12 KO o. SD	1	1900100000
Screwty® M8 KO o. SD	1	1900110000
Screwty® M12F KO o. SD	1	1900120000
Screwty® M8F KO o. SD	1	1900130000
Screwty® M23 LS	1	1981560000

Условные обозначения:	
F	для индивидуальной сборки
DM	крутящий момент
KO o. SD	только храповик (насадка)
Screwty®	отвертка
Screwty® DM	динамометрическая отвертка, сменное лезвие
WK	сменное лезвие
LS	силовая вилка

Screwty® с устройством для настройки крутящего момента

Установочное устройство для Screwty® с устройством для настройки крутящего момента (входит в комплект)



Данные для заказа

Тип	Применение	Кол-во	№ для заказа
Screwty®-M12-DM	провода с разъемом M12, с требуемым моментом	1	1900001000
Screwty®-M8-DM	провода с разъемом M8, с требуемым моментом	1	1900011000
Screwty®-M12 F-DM	Вилки M12, индивидуальная сборка с требуемым моментом	1	1900021000
Screwty®-M8 F-DM	Вилки M8, индивидуальная сборка с требуемым моментом	1	1900031000

Аrmатура	
Тип	Комплектация
Screwty®-M12-DM	1 сменное лезвие, 1 динамометрическая рукоятка, 1 установочное устройство для ключа Screwty®, 1 насадка Screwty® M12
Screwty®-M8-DM	1 сменное лезвие, 1 динамометрическая рукоятка, 1 установочное устройство для ключа Screwty®, 1 насадка M18 Screwty®
Screwty®-M12 F-DM	1 сменное лезвие, 1 динамометрическая рукоятка, 1 установочное устройство для ключа Screwty®, 1 насадка M12 F Screwty®
Screwty®-M8 F-DM	1 сменное лезвие, 1 динамометрическая рукоятка, 1 установочное устройство для ключа Screwty®, 1 насадка M18 F Screwty®

Screwty® Set-DM



Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
Screwty® Set-DM	1	1920000000
Аrmатура		
Тип	Комплектация	
Screwty® Set-DM	1 сменное лезвие, 1 динамометрическая рукоятка, 1 установочное устройство для ключа Screwty®, по 1 насадке Screwty® M12, M8, M12 F, M8 F	

Сменная рукоятка/сменное лезвие Screwty®



Данные для заказа

Тип	Применение	Кол-во	№ для заказа
Рукоятка 1/4"		1	4294820000
WK-1/4" (Screwty®)		1	1862200000

Инструменты для кабельных вводов

Инструменты для кабельных вводов

Инструмент для закручивания всех типов кабельных вводов

- Можно затянуть или ослабить несколько рядов кабельных вводов
- Не деформирует кабельные вводы

FleCaFix 11/24

Инструмент для кабельных вводов



- Размер ключа: от 11 до 24 АФ
- Плавная регулировка размера ключа
- Функция храпового механизма: нет необходимости снимать инструмент после каждого оборота
- Аутентичный инструмент для работы одной рукой

FleCaFix 24/36

Инструмент для кабельных вводов



- Размер ключа: от 24 до 36 АФ
- Плавная регулировка размера ключа
- Функция храпового механизма: нет необходимости снимать инструмент после каждого оборота
- Аутентичный инструмент для работы одной рукой



Технические данные

Характеристики инструмента	
Длина / Ширина / Высота	мм
Масса	г
Размер АФ	-
Примечание	

Данные для заказа

Версия
Примечание

190/30/60
190
11...24 мм

Тип	Кол-во	№ для заказа
FLECAFIX 11/24	1	9015900000

204/30/60
240
24... 36 мм

Тип	Кол-во	№ для заказа
FLECAFIX 24/36	1	9015980000

Отвертка с резаком для проводов

Для резки медного кабеля.

- Одножильный до 1,5 мм²
- Тонкий многожильный до 2,5 мм²

swifty®**swifty®**

- Кабельный резак для установки на неизолированные отвертки с диаметром лезвия 3,5 мм
- Требуется минимальное усилие рук
- Резак открывается автоматически
- Эргономичный дизайн рукоятки

комплект swifty®

- Рациональная работа
- Может использоваться для винтовых и пружинных клемм
- Карманный формат, всегда под рукой
- Подходит для работы правой и левой рукой
- Можно работать одной рукой

комплект swifty®**Технические данные**

Макс. характеристики резки, медный проводник	
Медный проводник – одножильный, макс.	мм ²
Медный проводник – гибкий, макс.	мм ²
Характеристики инструмента	
Длина / Ширина / Высота	мм
Масса	г
Примечание	

1,5
2,5
35/18/40
20

Данные для заказа

Версия
Без отвертки
Примечание

Тип	Кол-во	№ для заказа
SWIFTY	1	9006020000

Тип	VPE	№ для заказа
комплект swifty® (с отверткой)	1	9006060000
Отвертка (SD 0,6 3,5x100)	1	9008330000


Отвертка SlimLine

Отвертка с изоляцией VDE, с тонким лезвием

Конструкция отвертки SlimLine позволяет доставать вставную арматуру и пружинные клеммы на большой глубине, что обычно невозможно при использовании стандартной отвертки VDE. Отвертки SlimLine могут использоваться вместе с клеммами серии Z. Инструменты имеют ручки эргономичной конструкции, что позволяет использовать их, не испытывая затруднений и не прилагая усилий.

Зона SoftFinish® приятна на ощупь, обеспечивает электрическую безопасность и создает ощущение легкости в ваших руках.

Лезвие, которое тоньше до 33%

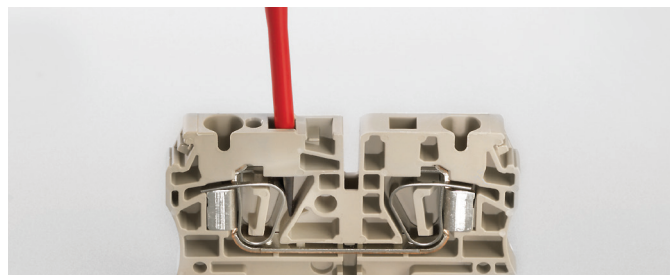

Профильная защитная изоляция наносится непосредственно на лезвие обеспечивая безопасность и защиту во время выполнения критически важных работ под напряжением до 1500 В (пост. тока) или 1000 В (перем. тока).

Эргономичный дизайн



Эргономичный дизайн ручки обеспечивает комфортную работу и чрезвычайное удобство использования. Зона SoftFinish® предотвращает проскальзывание инструмента и обеспечивает за счет этого более высокий крутящий момент.



Безопасность




Профильная защитная изоляция наносится непосредственно на лезвие обеспечивая безопасность и защиту во время выполнения критически важных работ под напряжением до 1500 В (пост. тока) или 1000 В (перем. тока).

Отвертка SlimLine с изоляцией VDE

Отвертка с изоляцией VDE для работы на токоведущих элементах до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока. DIN EN 60900, IEC 900, проведены контрольные испытания для проверки безопасности работы "GS", проверен каждый элемент. Лезвие изготовлено из полностью закаленной, высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали, с отделкой из оловянноцинковой бронзы.


Лезвие, которое тоньше до 33%

Конструкция отвертки SlimLine позволяет доставать вставную арматуру и работать с пружинными клеммами.

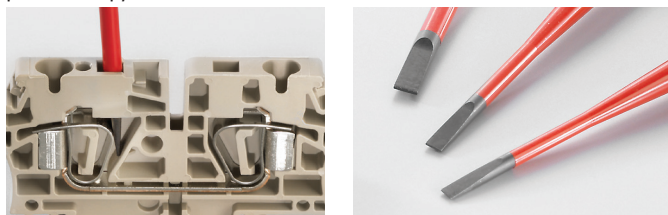

SDI SL S

Отвертка шлицевая, с изоляцией VDE, SDI SL DIN 7437, ISO 2380/2, лезвие соответствует DIN 5264, ISO 2380/1. Ручка SoftFinish®




SDIK SL PH

Крестообразная отвертка с изоляцией VDE, тип Phillips, SDIK SL PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, лезвие соответствует ISO 8764-PH, ручка SoftFinish®




SDIK SL PZ

Крестообразная отвертка с изоляцией VDE, тип Pozidrive, SDIK SL PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, лезвие соответствует ISO 8764-PZ, ручка SoftFinish®



SDIS SL 2,5-5,5/PH/1/2

Комплект из 6 шлицевых и крестовых PH отверток с изоляцией VDE



Тип	Тип лезвия	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SDIS SL 0,6x3,5x100	B		0,6	3,5	100	1274660000
SDIS SL 0,8x4,0x100	B		0,8	4,0	100	1274670000
SDIS SL 1,0x4,5x125	B		1,0	4,5	125	1274680000
SDIS SL 1,2x6,5x150	B		1,2	6,5	150	1274690000

SDIK SL PH1	1	80	1274710000
SDIK SL PH2	2	100	1274720000

SDIK SL PZ1	1	80	1274730000
SDIK SL PZ2	2	100	1274740000

SDIS SL 0,6x3,5x100	B	0,6	3,5	100	
SDIS SL 0,8x4,0x100	B	0,8	4,0	100	
SDIS SL 1,0x4,5x125	B	1,0	4,5	125	
SDIS SL 1,2x6,5x150	B	1,2	6,5	150	
SDIK SL PH1	1			80	
SDIK SL PH2	2			100	
SDIS SL 2,5-5,5/PH1/2					1274750000

Отвертки

Отвертки Weidmüller предлагаются с четырьмя различными размерами ручек и являются результатом последовательной концепции, использующейся при разработке ручек, которая принимает во внимание как строение человеческой руки, так и различия в требованиях и условиях эксплуатации.

- Оптимальное удобство при использовании ручек любого размера
- Максимальный крутящий момент
- Оптимальная передача продольной силы
- Полный ассортимент, включая все коммерческие размеры



Ручка SoftFinish®

Зона захвата SoftFinish® Weidmüller для использования



в сухих условиях и в оборудовании общего назначения, клиентам предлагается полный ассортимент отверток, обеспечивающих большой крутящий момент, а также гораздо больший комфорт благодаря мягкому материалу ручки.

Преимущества изделия:

- Изготовленная из чрезвычайно мягкого и приятного на ощупь материала ручка SoftFinish® обеспечивает максимальный крутящий момент
- Превосходная эргономичная конструкция ручки, обеспечивающая комфортный процесс стягивания винтов и оптимальное удобство эксплуатации
- Можно выбрать долговечные лезвия стандартных размеров, допускающие очень высокие нагрузки
- Острые лезвия ChromTop обеспечат оптимальную защиту от коррозии и максимально возможную точность геометрии лезвия в головке винта на много лет

SoftFinish® electric

Отвертка с изоляцией VDE, соответствует DIN EN 60900, IEC 900 для работы на находящемся под напряжением оборудовании




Преимущества изделия:

- Защитная изоляция устанавливается непосредственно на лезвие отвертки и обеспечивает электрическую безопасность даже в критических условиях эксплуатации
- Безопасно для работы до 1500 В пост. тока и 1000 В перем. тока
- Каждая отвертка проходит индивидуальную проверку в водяной бане под напряжением в 10 000 вольт в соответствии с DIN EN 60900
- Превосходная эргономичная конструкция ручки, обеспечивающая комфортный процесс стягивания винтов и оптимальное удобство эксплуатации
- Изготовленная из специального мягкого и приятного на ощупь материала зона SoftFinish® предотвращает проскальзывание в критических ситуациях и одновременно обеспечивает максимальный крутящий момент

Отвертка с изоляцией VDE

Отвертка с изоляцией VDE для работы на токоведущих элементах до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока. DIN EN 60900, IEC 900,

Проведены контрольные испытания для проверки безопасности работы "GS Safety" в отношении каждого элемента. Лезвие изготовлено из полностью закаленной, высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали с отделкой из бронзового сплава.



SDI S

Шлицевая отвертка с изоляцией VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, лезвие соответствует DIN 5264, ISO 2380/1. Ручка SoftFinish®



Тип	Тип лезвия	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SDIS 0.4X2.0X60	A		0,4	2	60	9205690000
SDIS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	9008370000
SDIS 0.5X3.0X100	B		0,5	3	100	9008380000
SDIS 0.6X3.5X100	B		0,6	3,5	100	9008390000
SDIS 0.8X4.0X100	B		0,8	4	100	9008400000
SDIS 1.0X4.5X125	B		1	4,5	125	9008910000
SDIS 1.0X4.5X175	B		1	4,5	175	9205700000
SDIS 1.0X5.5X125	B		1	5,5	125	9008410000
SDIS 1.0X5.5X175	B		1	5,5	175	9205710000
SDIS 1.2X6.5X150	B		1,2	6,5	150	9008420000
SDIS 1.6X8.0X175	B		1,6	8	175	9008430000

SDIK PH

Крестообразная отвертка с изоляцией VDE, тип Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, лезвие соответствует ISO 8764-PZ, ручка SoftFinish®



SDIK PH0	0	60	9008560000
SDIK PH1	1	80	9008570000
SDIK PH2	2	100	9008580000
SDIK PH3	3	150	9008590000

SDIK PZ

Крестообразная отвертка с изоляцией VDE, тип Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, лезвие соответствует ISO 8764-PZ, ручка SoftFinish®



SDIK PZ1	1	80	9008900000
SDIK PZ2	2	100	9008890000

SDI SL/PH

Крестообразная отвертка плюс/минус с изоляцией VDE, SDI SL/PH Ручка SoftFinish®



SDI SL/PH 1	размер PH1	1318330000
SDI SL/PH 2	размер PH2	1318340000

SDIZ

Шлицевая отвертка с изоляцией VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, лезвие соответствует DIN 5264, ISO 2380/1. Ручка SoftFinish®




SDIZ 0.6X3.5X100	0,6	3,5	100	9008450000
SDIZ 0.8X4.0X100	0,8	4	100	9008460000
SDIZ 0.8X5,5 150/248	0,8	5,5	150	9008640000

Отвертка с изоляцией VDE

Отвертка с изоляцией VDE

Отвертки с изоляцией VDE для работы на токоведущих элементах до 1000 В перем. тока и 1500 В пост. тока, DIN EN 60900, IEC 900. Проведены контрольные испытания для проверки безопасности работы "GS Safety" в отношении каждого элемента. Лезвие изготовлено из высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали сквозной закалки, отделка – бронзовый сплав с черной оксидной пленкой.



SDIS 2.5-5.5/PH/1/2

Комплект из 6 шлицевых и крестовых PH отверток с изоляцией VDE



Тип	Тип лезвия	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SDIS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	
SDIS 0.5X3.0X100	B		0,5	3	100	
SDIS 0.8X4.0X100	B		0,8	4	100	
SDIS 1.0X5.5X125	B		1	5,5	125	
SDIK PH1		1			80	
SDIK PH2		2			100	
Комплект SDI S2.5-5.5/PH1/2						9009730000

SDIS 2.5-5.5/PZ/1/2



SDIS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	
SDIS 0.5X3.0X100	B		0,5	3	100	
SDIS 0.8X4.0X100	B		0,8	4	100	
SDIS 1.0X5.5X125	B		1	5,5	125	
SDIK PZ1		1			80	
SDIK PZ2		2			100	
Комплект SDI S2.5-5.5/PZ1/2						1128540000

SDIS 2.0-5.5

Комплект из 6 плоских отверток с изоляцией VDE



SDIS 0.4X2.0X60	A		0,4	2	60	
SDIS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	
SDIS 0.5X3.0X100	B		0,5	3	100	
SDIS 0.6X3.5X100	B		0,6	3,5	100	
SDIS 0.8X4.0X100	B		0,8	4	100	
SDIS 1.0X5.5X125	B		1	5,5	125	
Комплект SDI S2.0-5.5						9205550000

Неизолированные отвертки

Отвертка Weidmüller SoftFinish® для общего назначения.

Лезвие изготовлено из высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали сквозной закалки, хромированное



SD S

Щлицевая отвертка с закругленным жалом SD DIN 5265, ISO 2380/2, лезвие DIN 5264, ISO 2380/1. Острие ChromTop, ручка SoftFinish®



Тип	Тип лезвия	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SDS 0.4X2.0X60	B		0,4	2	60	9037160000
SDS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	9009030000
SDS 0.5X3.0X80	A		0,5	3	80	9008320000
SDS 0.6X3.5X100	A		0,6	3,5	100	9008330000
SDS 0.6X3.5X200	A		0,6	3,5	200	9010110000
SDS 0.8X4.0X100	A		0,8	4	100	9008340000
SDS 0.8X4.0X125	A		0,8	4,5	125	9009020000
SDS 1.0X5.5X150	A		1	5,5	150	9008350000
SDS 1.2X6.5X150	A		1,2	6,5	150	9009010000

SDK PH

Крестообразная отвертка, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, лезвие согласно ISO 8764-PH, острие ChromTop, ручка SoftFinish®



SDK PH0	0	60	9008470000
SDK PH1	1	80	9008480000
SDK PH2	2	100	9008490000
SDK PH3	3	150	9008500000

SDK PZ

Крестообразная отвертка Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, лезвие согласно ISO 8764/1-PZ, острие ChromTop, ручка SoftFinish®



SDK PZ1	1	80	9008530000
SDK PZ2	2	100	9008540000
SDK PZ3	3	150	9008550000

SD TH

Отвертка Torx® TH (антивандальное исполнение), SD TH для стягивания винтами безопасности Torx® и Torx®-TH (штифт в центре звездообразного шлица Torx®), острие ChromTop, ручка SoftFinish®



SD TH10	10	80	9009180000
SD TH15	15	80	9009170000
SD TH20	20	100	9009160000

SK

Торцовый шестигранный ключ SK DIN 3125, лезвие согласно DIN 3125, ручка SoftFinish®




SK 10,0x125	9009070000
-------------	------------

Неизолированная отвертка

Неизолированная отвертка

Отвертка Weidmüller SoftFinish® для общего назначения.

Лезвие изготовлено из высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали сквозной закалки, хромированное



Комплект S 2.5/3.0/4.0/5.5/PH 1/2

Комплект из 6 шлицевых и крестообразных отверток PH



Тип	Тип лезвие	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SDS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	
SDS 0.5X3.0X80	A		0,5	3	80	
SDS 0.8X4.0X100	A		0,8	4	100	
SDS 1.0X5.5X150	A		1	5,5	150	
SDK PH1		1			80	
SDK PH2		2			100	
Комплект SD S2.5-5.5/PH1/2						9009740000

Комплект S 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.5

Комплект из 6 шлицевых отверток



SDS 0.4X2.0X60	B		0,4	2	60	
SDS 0.4X2.5X75	A		0,4	2,5	75	
SDS 0.5X3.0X80	A		0,5	3	80	
SDS 0.6X3.5X100	A		0,6	3,5	100	
SDS 0.8X4.0X100	A		0,8	4	100	
SDS 1.0X5.5X150	A		1	5,5	150	
SD Set S2.0-5.5					1	9205560000

SD TO 0,6x3,0

Угловая шлицевая отвертка с круглой рукояткой, рукоятка SoftFinish®



SD TO 0,6X3,0	A		0,6	3	70	1323880000
---------------	---	--	-----	---	----	------------

Комплект ключей Weidmüller

Торцовый ключ изготовлен из закаленной хром-ванадиевой стали, изготовлено в соответствии с DIN ISO 2936 L (DIN 911), высокое качество обработки поверхности.

SK WSD S

Комплект из 9 двусторонних отверток в Prostar с кольцом MagicRing: надежно удерживает стандартные винты в любом положении благодаря пружинному стальному кольцу (до типоразмера 3), с шаровой головкой для затягивания винтами под углом до 25°



Тип	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SK WSD-S	1,5-10,0				9008850000

SK S

Комплект из 7 шестигранных ключей



SKS	2,0-8,0				9008860000

SK S MR

Комплект из 7 шестигранных ключей с шаровой головкой и кольцом MagicRing: удерживает стандартные винты (размер 3 и более) в любом положении благодаря кольцу из пружинной стали, с шаровой головкой для затягивания винтами под углом до 25°.



SKS	2,0-8,0 MR				9008870000

TH S

Комплект из 8 торцовых ключей Torx®-TH, для затягивания винтов Torx® и Torx®-TH (штифт по центру в профиле)




TH-S	9-40				9008880000

Комплект ключей Weidmüller

Комплект ключей Weidmüller

Отвертка Weidmüller SoftFinish® общего назначения.
Лезвие изготовлено из высоколегированной хром-ванадий-молибденовой стали сквозной закалки, хромированное



System 11+1 S-PH-PZ-SK

Комплект из 12 предметов со сменными лезвиями для винтов со шлицем, крестообразным шлицем PH/PZ и шестигранной головкой, рукоятка SoftFinish®



Тип	Размер/AF	a	b	c	№ для заказа
SD					
SD					
SD					
SD					
PH 1					
PH 2					
PZ 1					
PZ 2					
SK					
SK					
SK					
System 11+1			140		9009750000

Штифт и ключ для шкафа электроуправления

IS 4/IS 6/IS 8

Ключ с присоединенным направляющим наконечником



Шестигранная отвертка с крестовой ручкой изготовлена из высококачественного пластика

- Никелированная поверхность
- Сделано из закаленной хром-ванадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Предназначено для винтов в соответствии с DIN 6912

IS 2 KG/IS 3 KG/IS 4 KG

Торцовый ключ



Шестигранная отвертка с крестовой ручкой изготовлена из высококачественного пластика

- Никелированная поверхность
- Сделано из закаленной хром-ванадиевой стали
- Изготовлено согласно DIN 6911
- Предназначено для винтов в соответствии с DIN 6912

SDQ T15/SDQ T20/SDQ T40

Торцовый ключ, Torx®



Отвертка Torx® с ручкой под крестовой шлиц сделана из высококачественного пластика

- Матовая хромированная отделка поверхности
- Сделано из закаленной хром-ванадиевой стали

Технические данные

	IS4	IS6	IS8
с	60 мм	80 мм	90 мм
Масса	27 г	61 г	89 г

Технические данные

	IS 2 KG	IS 3 KG	IS 4 KG
с	100 мм	100 мм	100 мм
Масса	32 г	32 г	32 г

Технические данные

	SDQ T15	SDQ T20	SDQ T40
с	100 мм	100 мм	100 мм
Масса	32 г	32 г	32 г

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
IS 4 DIN 6911	1	0485100000
IS 6 DIN 6911	1	0407900000
IS 8 DIN 6911	1	0235000000

Данные для заказа


Тип	Кол-во	№ для заказа
IS 2 KG	1	1806630000
IS 3 KG	1	1806650000
IS 4 KG	1	1806660000

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
SDQ T15	1	1318390000
SDQ T20	1	1318400000
SDQ T40	1	1318410000

Ключ крестовой Master

Универсальный ключ

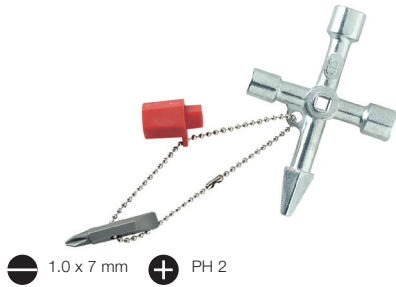

1.0 x 7 mm PH 2

5 mm

7 mm

8 mm

12 mm

9 mm


4 mm

13.5 mm

10 mm


- С держателем лезвия и обратным лезвием (приводы - см. символы)
- Материал: литой под давлением цинк
- Размеры: 62 x 90 мм

Применение: практически для всех технических систем блокировки в зданиях, включая двери, оконные ручки, перепускные клапаны для радиаторов, сантехнического оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газо- и водоснабжения.



Ключ крестовой UNIVERSAL

Универсальный ключ для шкафа электроуправления

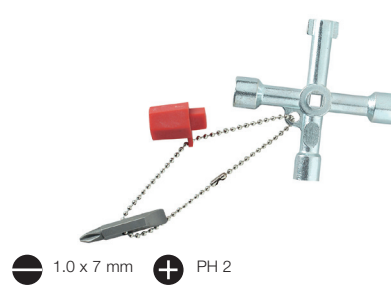

1.0 x 7 mm PH 2

5 mm

6 mm

7-8 mm

11.5 mm

13.5 mm

9 mm


3-5 mm

13.5 mm

9 mm


- С держателем лезвия и обратным лезвием (приводы - см. символы)
- Материал: литой под давлением цинк
- Размеры: 72 x 72 мм

Применение: для систем блокировки, используемых в электротехнике, подходит для всех стандартных замков шкафов электроуправления.



Ключ крестовой UNIVERSAL S

Универсальный мини-ключ для шкафа электроуправления

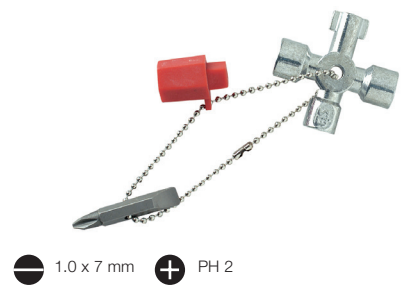

1.0 x 7 mm PH 2

5 mm

6 mm

8 mm

11.5 mm

13.5 mm

9 mm


5 mm

13.5 mm

9 mm

- С держателем лезвия и обратным лезвием (приводы - см. символы)
- Материал: литой под давлением цинк
- Размеры: 42 x 42 мм

Применение: для систем блокировки, используемых в электротехнике, подходит для всех стандартных замков шкафов электроуправления.



Технические данные

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
CROSS-KEY MASTER	1	9918150000

Технические данные

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
CROSS-KEY UNIVERSAL	1	9918130000

Технические данные

Данные для заказа

Тип	Кол-во	№ для заказа
CROSS-KEY UNIVERSAL S	1	9918140000