


**НITRONIC® HVW кабели армированные, для наружной прокладки**

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

Армированный кабель НITRONIC® HVW для применения вне закрытых помещений, витые свободно лежащие оптические модули, гофрированная стальная лента  
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 одномодовых или многомодовых волокон

**Информация**

Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

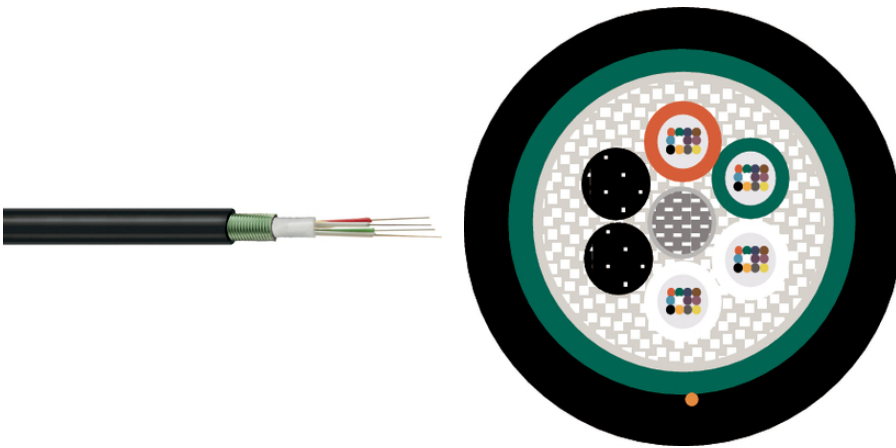

Без галогенов



Механическая стойкость



Незначительный вес



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

**Преимущества**

Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов

Подходит для прямой прокладки в землю

Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба

Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

**Области применения**

Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Для применения вне помещений

Распределительные сети

WAN-соединения

Промышленная окружающая среда

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**НITRONIC® HVW кабели армированные, для наружной прокладки****Характеристики**

Скрученные оптические модули, число волокон до 144 (12 модулей по 12 волокон)  
Цветовая кодировка волокон и оптических модулей  
С продольной водонепроницаемостью  
Повышенная защита от грызунов  
Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

**Конструкция**

До 12 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем  
Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий  
Броня из гофрированной стальной ленты  
Наружная оболочка из полиэтилена (PE)  
Цвет: черный (RAL 9005)

**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034 Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры:	Первичная оболочка, волокно: 250 мкм Кабель: см. таблицу
Маркировка жил:	Цветовой код волокон см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение:	A-DQ(ZN)(SR)2Y
оптические характеристики:	см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Материал сердцевины волокна: стекло Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба:	Неподвижное применение: $\geq 15 \times D$ Подвижное применение: $\geq 20 \times D$
Допустимые растягивающие нагрузки:	Неподвижное применение: 3000 Н Кратковременно: 5000 Н
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

**Комментарий**

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.  
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.  
По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**HITRONIC® HVW кабели армированные, для наружной прокладки**

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
Одномодовые E 9 OS2					
26900924	HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	10	98
26900948	HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	12,5	148
26900972	HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	16	215
26900996	HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	16	222
26900944	HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	144	18,5	261

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16